

Вакуумные насосы

Безмасляный насос VP-TF-24V

Описание

Прочные, надежные, не требующие частого технического обслуживания вакуумные насосы, работающие по принципу вращения. Насосы оснащены подшипниками с постоянной смазкой, охлаждаются воздухом и работают без масла. Данные насосы работают от аккумулятора или от прямого подключения к сети с напряжением 24 вольта.

Опции

- Дополнительный вакуумный фильтр
- Защита двигателя, управляемое вакуумом выключение двигателя
- По запросу возможны другие варианты напряжения

Применение

- перемещение как плотных, так и пористых материалов
- любая установка при монтаже вакуумного насоса
- автономная работа от батареи

Номер модели

Тип		Доп. вакуумный фильтр*		Доп. филтр. элемент	Упр. вакуумом выкл. двигателя**
VP-TF4.2-24V-0,05kW	1.41.2.0043	VF-1/2	1.53.2.0002	2.41.2.0106	6.35.4.0291
VP-TF4.4-24V-0,17kW	1.41.2.0073	VF-1/2	1.53.2.0002	2.41.2.0106	6.35.4.0292
VP-TF4.6-24V-0,25kW	1.41.2.0066	VF-1/2	1.53.2.0002	2.41.2.0106	6.35.4.0293

* не входит в комплект поставки

** Генераторы вакуума включаются/выключаются самостоятельно в зависимости от имеющегося уровня вакуума

FEZER
Einfach mehr bewegen.



VP-TF4.2 ... VP-TF4.6

Вакуумные насосы

Безмасляный насос VP-TF-24V


Технические данные

Тип	Вакуум (мбар)	Объем всасывания		Число оборотов (л/мин)	Вес (кг)	Уровень шума dB (A)*
		(м³/ч)	(л/с)			
VP-TF4.2-24V-0,05kW	-800	2,0	0,55	1370	3,7	56
VP-TF4.4-24V-0,17kW	-850	4,1	1,14	1420	11,0	59
VP-TF4.6-24V-0,25kW	-850	6,0	1,67	1420	11,0	59


Электрические данные

Тип	Напряжение	Потребляемый ток (А)	Производительность (кВт)	Класс защиты
VP-TF4.2-24V-0,05kW	24	2,1	0,05	IP44
VP-TF4.4-24V-0,17kW	24	10,5	0,17	IP44
VP-TF4.6-24V-0,25kW	24	16,0	0,25	IP44


FEZER
Einfach mehr bewegen.

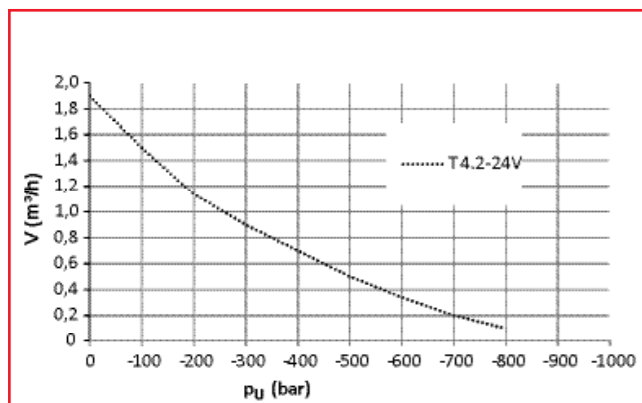


Volumenstrom T4.2-24V in Abhängigkeit des Evakuierungsgrades

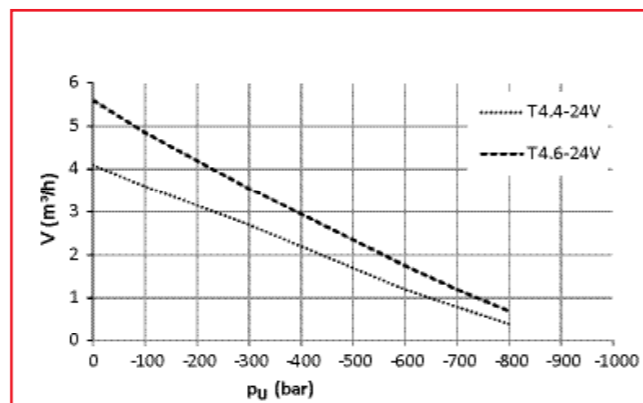

Volumenstrom T4.4-24V, T4.6-24V in Abhängigkeit des Evakuierungsgrades

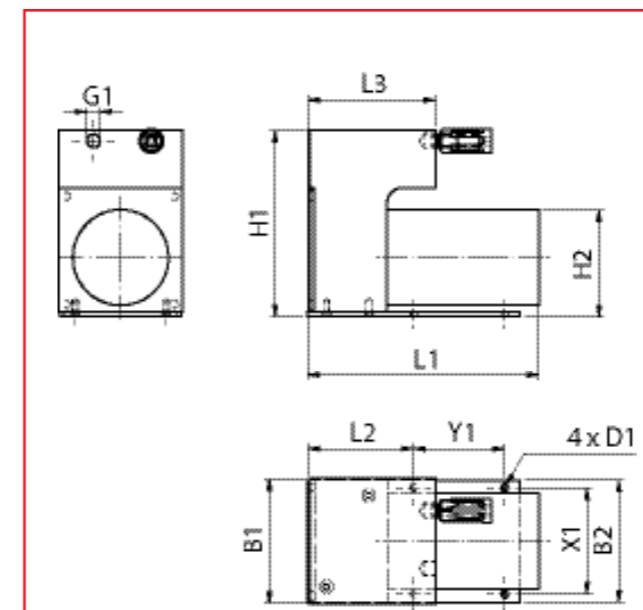

VP-TF4.2

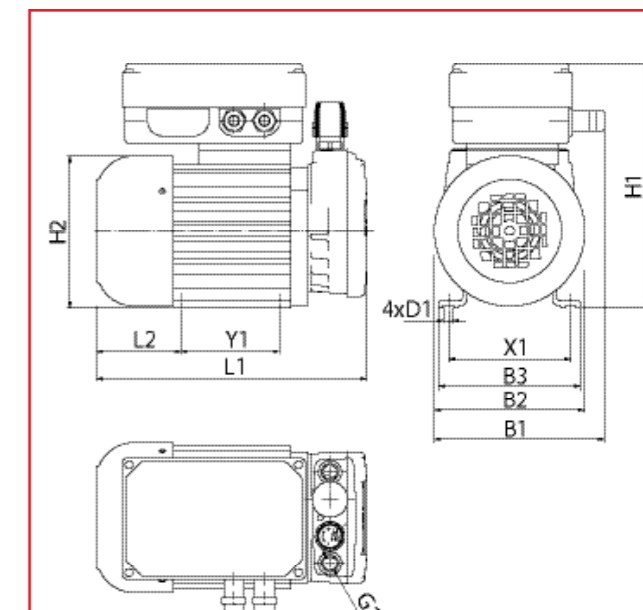

VP-TF4.4 ... VP-TF4.6

Габариты

Тип	L1	L2	L3	B1	B2	B3	H1	H2	D1	G1	X1	Y1
VP-TF4.2-24V-0,05kW	152,5	70	84,5	82	80	---	123	70,5	4,5	G1/8	70	60
VP-TF4.4-24V-0,17kW	221	69,5	---	139	123	116	200	124,5	7	G1/4	100	80
VP-TF4.6-24V-0,25kW	221	69,5	---	139	123	116	200	124,5	7	G1/4	100	80