

Гофрированные вакуумные присоски

GF 20 - GF 85 вулколлан, со складкой


Описание:

Сверхпрочные и износостойкие присоски со складкой, произведенные из вулколлана. Материал вулколлана увеличивает в 10 раз срок службы присоски, а также пригоден для высоких нагрузок!

Присоски крепятся с помощью патрубка. В случае износа присоска легко демонтируется и заменяется на новую. Соединительный патрубок заказывается отдельно.

Применение:

- увеличенный срок службы.
- для захвата плоских деталей с изогнутой поверхностью.
- исполнение присоски с маркировкой «ÖN» с канавками для отвода масла, для работы с поверхностями покрытых маслом.

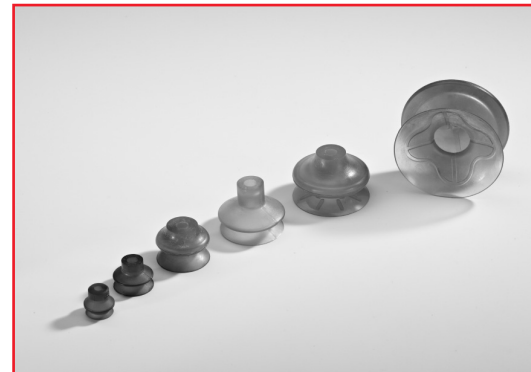


FBS-GF 20 VU ... FBS-GF 85 VU-ÖN

FEZER
Simply move more.

Гофрированные вакуумные присоски

GF 20 - GF 85 вулколлан, со складкой

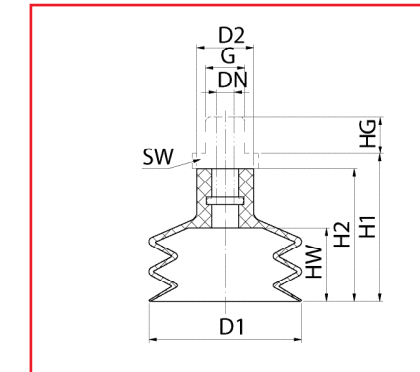

FBS-GF 20 VU ... FBS-GF 85 VU-ÖN

FEZER
Simply move more.

Артикульный номер

Тип	VU-BR	Патрубок G1/4-A
FBS-GF 20 VU	1.02.1.0100	1.31.1.0021
FBS-GF 30 VU	1.02.1.0101	1.31.1.0021
FBS-GF 40 VU	1.02.1.0102	1.31.1.0020
FBS-GF 40 VU-ÖN	1.02.1.0103	1.31.1.0020
FBS-GF 50 VU	1.02.1.0104	1.31.1.0019
FBS-GF 60 VU	1.02.1.0105	1.31.1.0022
FBS-GF 60 VU-ÖN	1.02.1.0106	1.31.1.0022
FBS-GF 85 VU	1.02.1.0107	1.31.1.0022
FBS-GF 85 VU-ÖN	1.02.1.0108	1.31.1.0022

Примечания: VU-BR – вулколлан, коричневый

Характеристики

Тип	Удерж. сила* (Н)	min. Радиус захвата (мм)	Объем * (л)	Свой вес (кг)
FBS-GF 20 VU	25	15	0,003	0,008
FBS-GF 30 VU	39	25	0,007	0,015
FBS-GF 40 VU	73	30	0,013	0,021
FBS-GF 40 VU-ÖN	75	30	0,015	0,020
FBS-GF 50 VU	106	40	0,028	0,028
FBS-GF 60 VU	160	50	0,034	0,039
FBS-GF 60 VU-ÖN	170	50	0,038	0,035
FBS-GF 85 VU	220	70	0,092	0,098

* Приведена величина удерживающей силы (Н) при рабочем вакууме 60%, без учёта фактора безопасности на ровной сухой поверхности.

** Объем присосок в ненагруженном состоянии.

Размеры

Тип	D1	D2	DN	HW	H1	H2	HG	G	SW
FBS-GF 20 VU	20	15	6	13	18	18	12	G1/4	19
FBS-GF 30 VU	30	15	6	13	22	22	12	G1/4	19
FBS-GF 40 VU	40	21	6	17	30	35	12	G1/4	19
FBS-GF 40 VU-ÖN	40	21	6	17	30	35	12	G1/4	19
FBS-GF 50 VU	51	23	6	24	41	49	10	G1/4	17
FBS-GF 60 VU	60	27	6	28	40	45	10	G1/4	19
FBS-GF 60 VU-ÖN	60	27	6	16	40	45	10	G1/4	19
FBS-GF 85 VU	85	30	6	26	57	62	10	G1/4	19
FBS-GF 85 VU-ÖN	85	30	6	26	57	62	10	G1/4	19

Крепёжные элементы

Тип	Установка вакуумных присосок		Держатели			Болтовое соединение
	SAS *	SAK **	Компакт. коннектор	Резьбовая втулка	Узел шарнир. подвески	
FBS-GF 20 VU ... FBS-GF 30 VU	SAS-M8x1-1/4	---	HSW-M8x1-1/4	HSB-1/4-1/4	HSG-M8x1-1/4	FS ... -M8x1
FBS-GF 40 VU ... FBS-GF 60 VU	SAS-M12x1-1/4	---	HSW-M12x1-1/4	HSB-1/4-1/4	HSG-M12x1-1/4	FS ... -M12x1
FBS-GF 85 VU	SAS-M12x1-1/4	---	HSW-M16x1,5-1/4	HSB-1/4-1/4	HSG-M16x1,5-1/4	FS ... -M16x1,5

* Неподвижная фиксация.

** Подвижная фиксация.