

Измерительные приборы и сигнальные системы

Электронное сигнальное устройство с акустической сигнализацией, тип EWO

Описание

Универсальное электронное сигнальное устройство, оборудованное акустической сигнализацией (90 дБ(А)). Устройство выполнено в металлическом корпусе. Сирена звучит при недостаточном уровне вакуума в вакуумной магистрали (ниже установленного уровня) или при сбоях с питанием. Система полностью готова к подключению и оснащена всем необходимым комплектом кабелей: питающий кабель, соединительный кабель (5 м), для подключения вакуумного переключателя (5 м), заземление (0,5 м). Вакуумный переключатель не входит в стандартный комплект поставки и поэтому заказывается отдельно в зависимости от необходимого уровня безопасности.

Применение

- для установки на вакуумные грузозахватные механизмы с ручным управлением для контроля за вакуумными контурами

Артикульный номер

Тип	Артикульный номер
EWO-200-600VAC	6.35.4.0122

Артикульный номер для необходимого вакуумного переключателя

Тип	Точка переключения 60%	Точка переключения 70%	Точка переключения 80%
VSM-1/4- ...	1.52.1.0001	1.52.1.0008	1.52.1.0002

Технические характеристики

Тип		EWO
Рабочее напряжение	(В)	200 ... 600
Частота	(Гц)	50 ... 60
Измеряемая среда		сухие, безмасляные, неагрессивные газы
Стойкость		воздух, масло, бензин
Диапазон измерения	(бар)	-1 ... 1
Предельное давление	(бар)	10
Соединение для текущих сред		G1/4
Диапазон переключения		60%, 70%, 80%
Установленные точки переключения		60%, 70%, 80%
Точность повторений		+/- 5 %
Время срабатывания	(мс)	< 400
Класс защиты		IP55
Температурный диапазон	(°С)	+10 ... +50
Собственный вес	(кг)	2,0


FEZER
Einfach mehr bewegen.



EWO

Измерительные приборы и сигнальные системы

Электронное сигнальное устройство с акустической сигнализацией, тип EWO

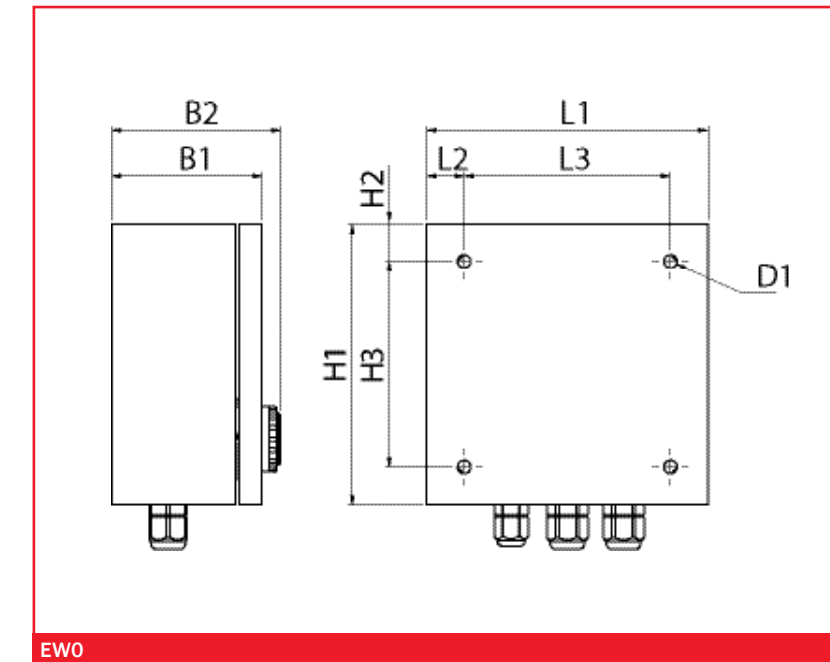

EWO

Размеры

Тип	L1	L2	L3	B1	B2	H1	H2	H3	D1
EWO	150	20	110	80	90	150	20	110	7