

Плоские прямоугольные вакуумные пластины

FSL 100x200 - FSL 350x600

FEZER
Simply move more.

Описание:

Плоские вакуумные пластины универсального назначения. Алюминиевый сердечник завулканизирован в теле вакуумной пластины, что обеспечивает большую грузоподъемность и надёжность соединения сердечника и уплотнения. Крепление на элементе подвески при помощи винта с потайной головкой, который позволяет заменить пластину в случае необходимости. Крепёжные элементы заказываются отдельно.

Применение:

- для захвата тяжёлых, узких деталей.
- захват деталей с гладкой или слегка шероховатой поверхностью.
- высокая грузоподъёмность.



FSL 100x200 ... FSL 350x600

Артикульный номер

Тип	NBR-G	SI-T	Соединительный винт	
			Тип	Арт. №
DP-FSL 100x200	1.11.1.0157	1.11.1.0159	AS-M12-17	1.31.2.0010
DP-FSL 100x300	1.11.1.0161	1.11.1.0162	AS-M12-17	1.31.2.0010
DP-FSL 120x300	1.11.1.0440	1.11.1.0441	AS-M12-17	1.31.2.0010
DP-FSL 130x450	1.11.1.0443	1.11.1.0444	AS-M16-22	1.31.2.0035
DP-FSL 160x450	1.11.1.0449	1.11.1.0450	AS-M16-22	1.31.2.0035
DP-FSL 180x430	1.11.1.0452	1.11.1.0453	AS-M16-22	1.31.2.0035
DP-FSL 180x500	1.11.1.0455	1.11.1.0456	AS-M16-22	1.31.2.0035
DP-FSL 180x580	1.11.1.0458	1.11.1.0459	AS-M16-22	1.31.2.0035
DP-FSL 200x750	1.11.1.0461	1.11.1.0462	AS-M16-22	1.31.2.0035
DP-FSL 350x600	1.11.1.0464	1.11.1.0465	AS-M24x1,5-28	1.31.2.0069

Характеристики

Тип	Удерж. сила * (Н)	Объём ** (л)	Свой вес (кг)
DP-FSL 100x200	750	0,17	1,25
DP-FSL 100x300	1.250	0,28	1,60
DP-FSL 120x300	1.450	0,32	1,80
DP-FSL 130x450	2.450	0,40	2,80
DP-FSL 160x450	3.000	0,60	3,60
DP-FSL 180x430	3.225	1,20	3,80
DP-FSL 180x500	3.750	1,40	4,10
DP-FSL 180x580	4.350	1,65	4,90
DP-FSL 200x750	6.250	4,20	6,30
DP-FSL 350x600	7.650	6,30	10,8


* Приведена величина удерживающей силы (Н) при рабочем вакууме 60%, без учёта фактора безопасности на ровной сухой поверхности.

** Объём пластины в ненагруженном состоянии.

Плоские прямоугольные вакуумные пластины

FSL 100x200 - FSL 350x600

FEZER
Simply move more.

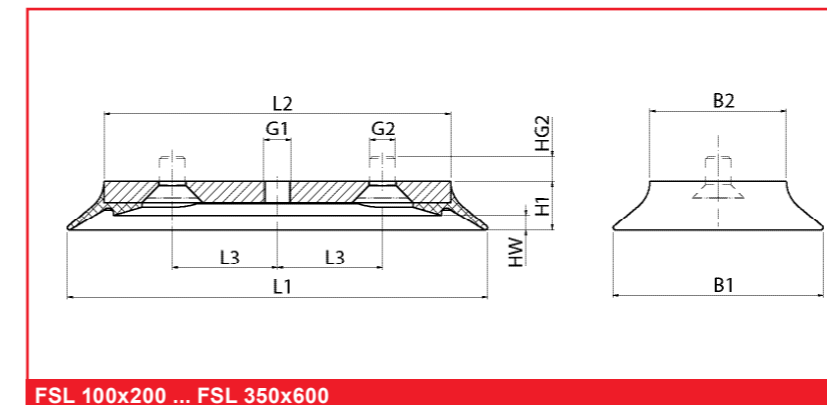

FSL 100x200 ... FSL 350x600

Размеры

Тип	L1	L2	L3	B1	B2	HW	H1	G1	HG1	G2	HG2
DP-FSL 100x200	200	160	50	100	65	7	23	G1/4	---	12,2	10
DP-FSL 100x300	300	260	100	100	65	7	23	G1/4	---	12,2	10
DP-FSL 120x300	300	245	100	120	70	6	24	G1/4	---	12,2	10
DP-FSL 130x450	450	415	150	130	100		23	G1/4	---	16,2	12
DP-FSL 160x450	450	413	150	160	120	9	26	G1/2	---	16,2	12
DP-FSL 180x430	430	395	150	180	150	6	20	G1/2	---	16,2	12
DP-FSL 180x500	500	433	150	180	120	20	42	G1/2	---	16,2	12
DP-FSL 180x580	580	544	200	180	150	10	26	G3/4	---	16,2	12
DP-FSL 200x750	750	663	200	200	120	29	54	G3/4	---	16,2	12
DP-FSL 350x600	600	460	200	350	210	30	55	G1	---	25	---

Крепёжные элементы

Тип	Установка вакуумных пластин		Болтовое соединение
	Неподвижная фиксация SAS	Подвижная фиксация SAK	
FSL 100x200 ... FSL 120x300	SAS-M16x1,5-M12	SAK-M16x1,5-M12	FS ... -M16x1,5*
FSL 130x450 ... FSL 200x750	SAS-M20x1,5-M16	SAK-M20x1,5-M16	FS ... -M20x1,5*
FSL 350x600	SAS-M30x1,5-M20	SAK-M30x1,5-M20	FS ... -M20x1,5*

* Деуточная подвеска выполненная при помощи болтовой подвески.